

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ


Překlad originálního návodu



KD5492

Děkujeme, že jste si vybrali zařízení pro nouzové spuštění! Při používání elektrických zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní pravidla.

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny. Tento návod k obsluze si uschovejte, abyste jej měli po ruce.

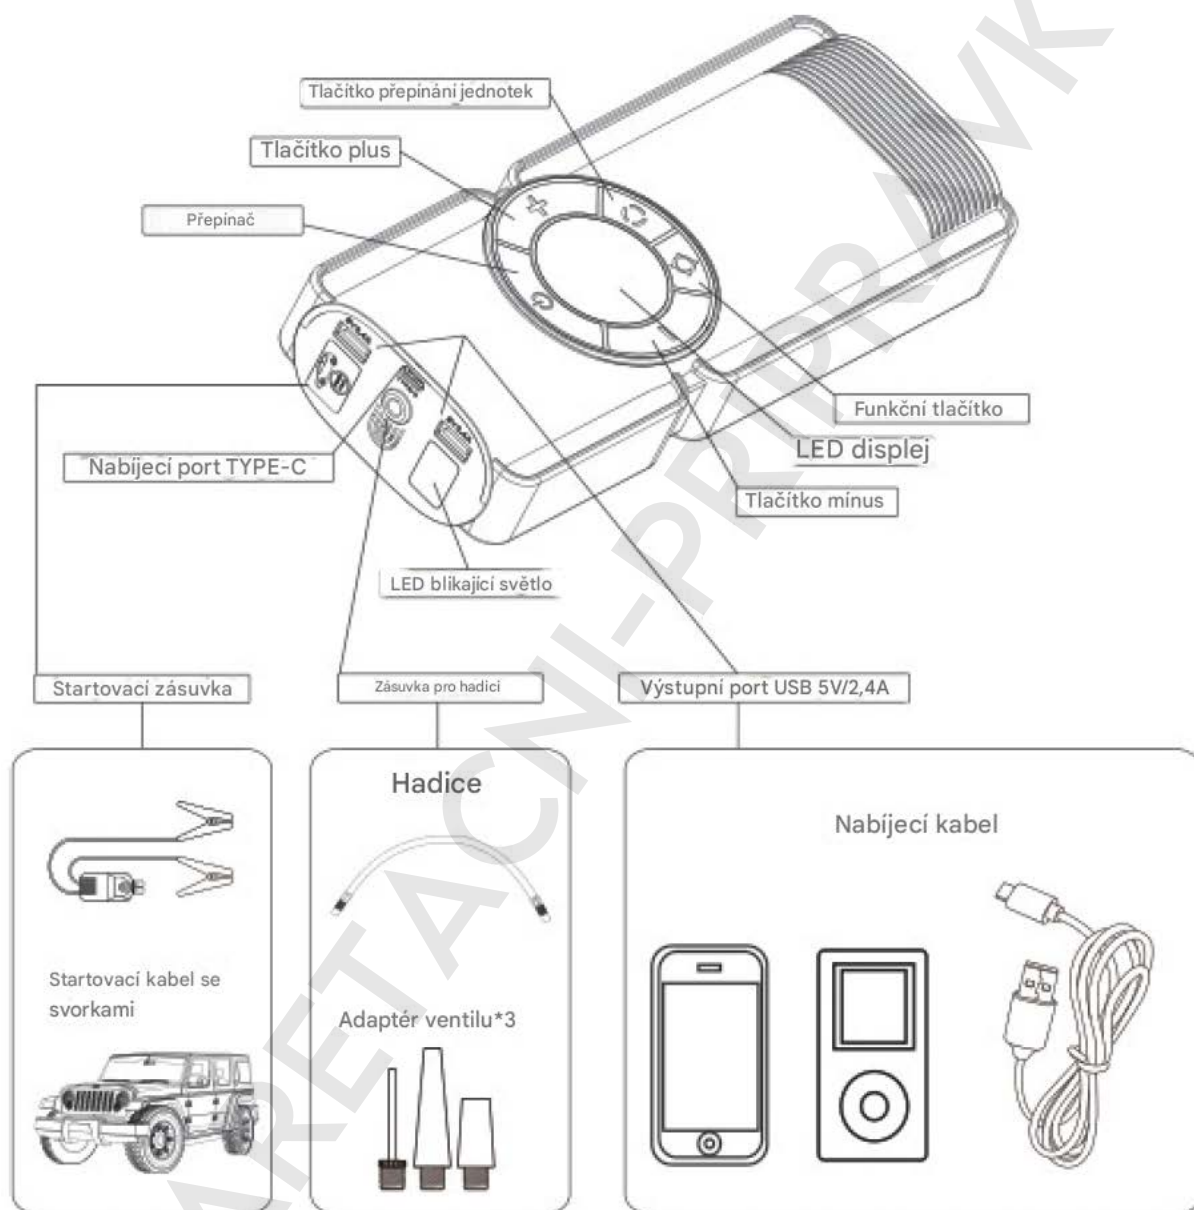

NÁVOD K POUŽITÍ

LED displej

Stiskněte tlačítko přepínače, abyste zkontrolovali úroveň nabití zařízení pro nouzové spuštění. Na displeji se zobrazí zbývající energie a aktivované výstupní porty.

Různá čísla zobrazená na displeji označují různé úrovně nabití zařízení pro nouzové spuštění. Po dokončení nabíjení dosáhne číslo hodnoty 100 %.

Pokyny pro nabíjení startéru:

1. Připojte nabíjecí kabel k elektronickým zařízením s USB výstupem

2. Připojte vstupní port ke startéru pro nabíjení. Nebo

1. Připojte napájecí zdroj do zásuvky zapalovače

2. Připojte vstupní port startovacího zařízení k druhému konci napájecího adaptéru do auta.

Poznámka: Nezačínáte nabíjet zařízení pro nouzové spuštění ihned po nastartování motorů, ale nejméně 30 minut poté.



Pokyny pro 12V startovací vozidlo:

1. Ujistěte se, že zbývající kapacita není nižší než 80 %, doporučuje se plně nabitá baterie.

2. Připojte startovací kabel ke startovací zásuvce.

3. Připojte ČERVENOU svorku k kladnému (+) pólu baterie vozidla a připojte ČERNOU svorku k zápornému (-) pólu baterie vozidla.

4. Nastartujte vozidlo a mezi jednotlivými pokusy o nastartování musí být odstup delší než 30 sekund: pokud se to po 3 neúspěšných pokusech nepodaří, přestaňte to zkoušet; mezitím zkontrolujte, zda problémy s motorem nebo obvodem vozidla; zkontrolujte startér; pokud se vyskytnou problémy, vraťte je prodejci.

5. Po nastartování vozidla odpojte startovací kabel od startéru a do 30 sekund odpojte červenou a černou svorku od svorek baterie vozidla.

6. Nechte motor vozidla běžet



Pokyny pro nabíjení mobilního telefonu nebo gamepadu:

1. Připojte kabel USB k USB výstupu.
2. Vyberte správný konektor pro váš mobilní telefon nebo tablet. LED displej zobrazí číslo úrovně nabití během nabíjení zařízení.
3. Stiskněte tlačítko spínače pro nabíjení.



Kompresor pro huštění pneumatik:

1. Připojte oba konce hadice ke konektoru hadice pneumatiky a startovacího napájení.
2. Zapněte startovací zdroj, stiskněte funkční tlačítko pro přepnutí režimu pumpování, výchozí hodnota je 2,5 bar; stiskněte tlačítka + nebo –, abyste nastavili různé hodnoty tlaku.
3. Po dokončení nastavení počkejte 2 sekundy, vzduchová pumpa se začne plnit a zobrazí se aktuální tlak vzduchu.
4. Jakmile tlak vzduchu dosáhne nastavené hodnoty, vzduchová pumpa se automaticky zastaví.

Varování: Nepoužívejte funkci pumpy nepřetržitě déle než 10 minut. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Špičkový proud: 1200 A
Kapacita baterie: 10000 mAh
Špičkové napětí: 12 V
Výstup stejnosměrného proudu: 12 V/10 A
Vstup typu C: 5 V/3 A
Max. objem benzínových motorů: 9,0 l
Max. objem dieselových motorů: 7,0 l
Provozní teplota: -20 °C až + 60 °C
Jmenovitý průtok vzduchu: 25 l/min
Výkon LED světla: 1 W
Doba nabíjení: 5 h

Řešení problémů

Informace	Důvod	Řešení
Žádná reakce na stisknutí tlačítka spínače	Spustila se ochrana startéru proti nízkému napětí	Pro aktivaci připojte nabíjecí kabel k nabíjecímu portu nabíjení

Varování

Odpojte startér od vozidla do 30 sekund

Nespojujte dva svorky. V opačném případě by to mohlo být nebezpečné!

Nerozebírejte hostitelské zařízení. V opačném případě by to mohlo být nebezpečné!

Při používání zařízení vždy postupujte opatrně.

Toto zařízení není určeno k použití mladými nebo nemohoucími osobami bez dozoru.

Nepoužívejte jako hračku.

Nenechte zařízení navlhnout. Neponořujte zařízení do vody.

Nepoužívejte zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.

Stimulátor nemodifikujte ani nerozebírejte. Opravy tohoto zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný technik.

Po skončení životnosti zařízení jej zlikvidujte s ohledem na životní prostředí.



Overcharge and Overdischarge Protection



Fuse Protection



Against-reverse Plug



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: Foreintrade S.A

Adresa výrobce:

JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název produktu:

Multifunkční zařízení – jump starter (označené ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD5492

Prohlášení:

Výrobek, na který se vztahuje tato deklarace, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2011/65/EU ROHS 2 Directive
2. 2014/30/EU směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

Podle norem:

**EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021
EN 61000-4-2:2009, EN IEC 61000-4-3:2020,
EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017,
EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010,
EN IEC 61000-4-11:2020**

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 01.1.2025